

MODULE DE SURVEILLANCE MS



Le module MS de M2E permet une surveillance en temps réel de vos équipements par le protocole DIASER ou par des entrées tout ou rien.


Vous avez la possibilité de connaître l'état de votre équipement (Local Tricolore, Clignotant, Perte d'Alimentation,...) par SMS ou par un accès distant au logiciel SUPERVISION (optionnel).



- > **Compatible** avec les **contrôleurs SLT** équipés du **protocole DIASER** ;
- > **Pose simplifiée** : le MS et son alimentation **se fixent sur rail DIN** ;
- > **Aucun réglage de paramètres DIASER** à effectuer, il suffit juste de **connecter le module MS au contrôleur** ;
- > **Envoie des alarmes** par **SMS** et/ou **e-mails**.

Caractéristiques techniques

- > Alimentation 12 Vcc ;
- > Batterie de sauvegarde (<24h) ;
- > 8 Entrées TOR ;
- > 4 Sorties opto relais ;
- > 1 port USB ;
- > 1 port Ethernet ;
- > Modem GPS / 3G ;
- > 1 voie série RS232 ;
- > 1 voie série RS485 ;
- > Extension de mémoire par carte SD ;
- > Emplacement carte SIM ;
- > Voyants visu E/S, témoins de fonctionnement, alimentations ;
- > Logiciel de paramétrage sur PC.

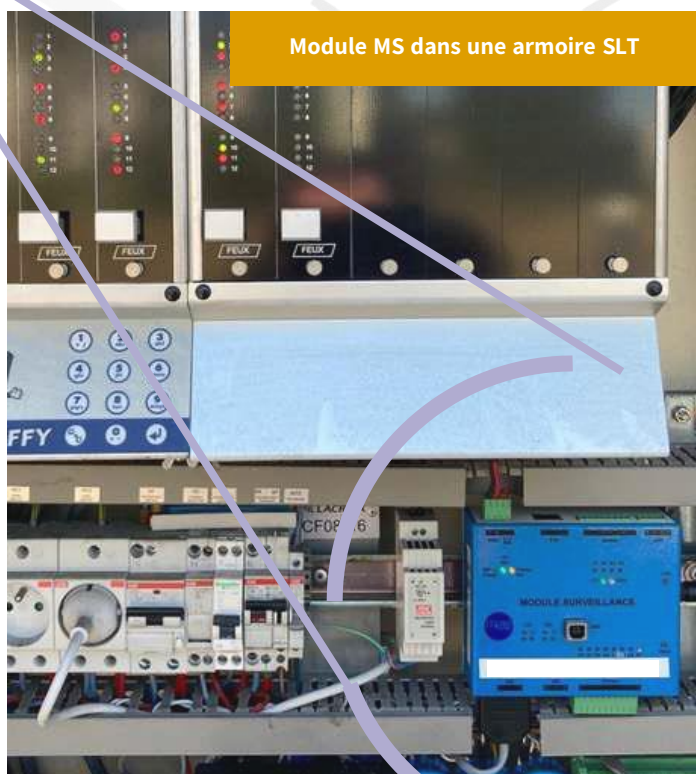

FONCTIONNALITÉS

- > **Envoi d'alarmes** par **e-mails/SMS** en cas de perte d'alimentation, défaut JCL sécurité, ouverture de porte... ;
- > **Modem intégré** ;
- > **Commande des sorties** par **SMS** ou par **logiciel SUPERVISION** (optionnel) ;
- > Possibilité de **paramétrer la durée des événements** ou de **retard des entrées, l'état logique** inverse ainsi que le **libellé des alertes** sur la version MS Basic+ ;
- > **Comptages** (jusqu'à 8 compteurs) horodatés sur entrées TOR à la minute sous format Excel ;
- > Possibilité d'**activer les sorties avec temporisation** sur combinaison logique d'entrées et **générer des alertes** sur la version MS Basic+ ;
- > **SUPERVISION** par **serveur WEB** ;
- > **Communication DIASER sur voie série** pour contrôleur de carrefour à feux (lecture des défauts et pilotage contrôleur).

Possibilités d'intégration :



Éclairage public



Bornes escamotables



Feux tricolores



Barrières automatiques



hexacomptage®

TREC SERVICE SAS

1 rue de la Fontaine Guidou

Hameau de Domois

21600 Féney

Contact et informations : 06 12 59 44 04

TREC SERVICE S.A.S • RCS Dijon 830 188 892 • SIRET 830 188 892 00038 • hexacomptage® est le nom commercial de la société et une marque déposée à l'INPI.

www.hexacomptage.fr



info@hexacomptage.fr